





- Vào bảng điều khiển của Phòng thì chúng ta có thể điều khiển: giống như hình 6,7,8,9,10,11. (Phải chọn đèn cho Phòng / Nhóm)
- Bấm Chọn thì ra hình H18.
- Hiện ra danh sách các đèn đã kết nối APP.
- Bấm vào đèn cần cài cho Nhóm.
- Bấm "Lưu lại" sẽ hiện ra hình H17 và điều khiển tương tự.
- Để tạo "Cảnh" (ánh sáng) theo sở thích ta tạo cảnh như sau:
- Vào menu chính chọn "Cảnh" xuất hiện H19.
- Bấm + để tạo cảnh (tối đa 16 cảnh )
- Đặt tên cho Cảnh. Ví dụ: đặt tên "Sáng vàng"
- Bấm "Lưu lại" sẽ hiện ra hình H21.

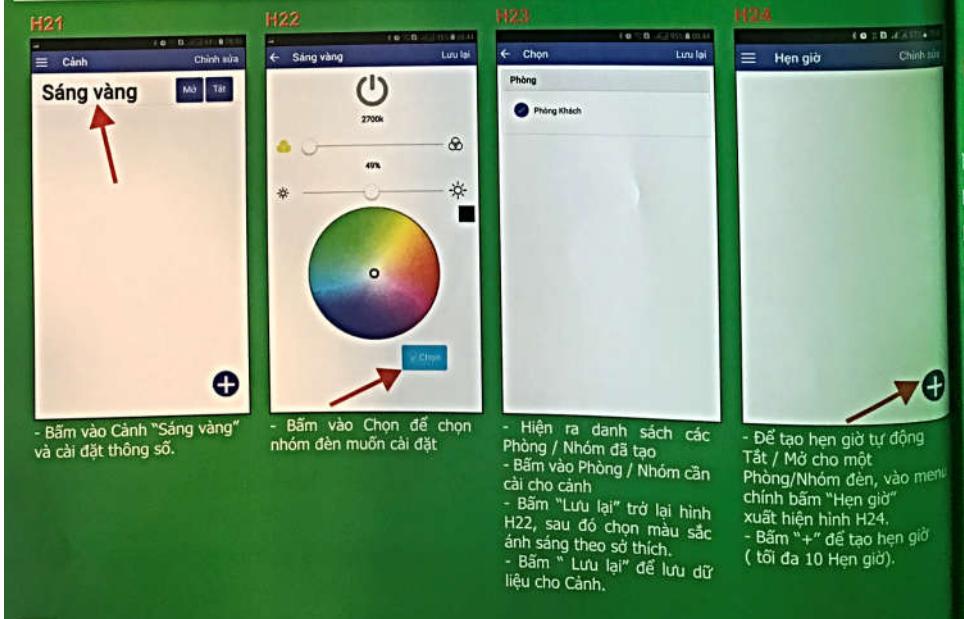

- Bấm vào Cảnh "Sáng vàng" và cài đặt thông số.
- Bấm vào Chọn để chọn nhóm đèn muốn cài đặt
- Hiện ra danh sách các Phòng / Nhóm đã tạo
- Bấm vào Phòng / Nhóm cần cài cho cảnh
- Bấm "Lưu lại" trở lại hình H22, sau đó chọn màu sắc ánh sáng theo sở thích.
- Bấm "Lưu lại" để lưu dữ liệu cho Cảnh.
- Để tạo hẹn giờ tự động Tắt / Mở cho một Phòng/Nhóm đèn, vào menu chính bấm "Hẹn giờ" xuất hiện hình H24.
- Bấm "+" để tạo hẹn giờ (tối đa 10 Hẹn giờ).

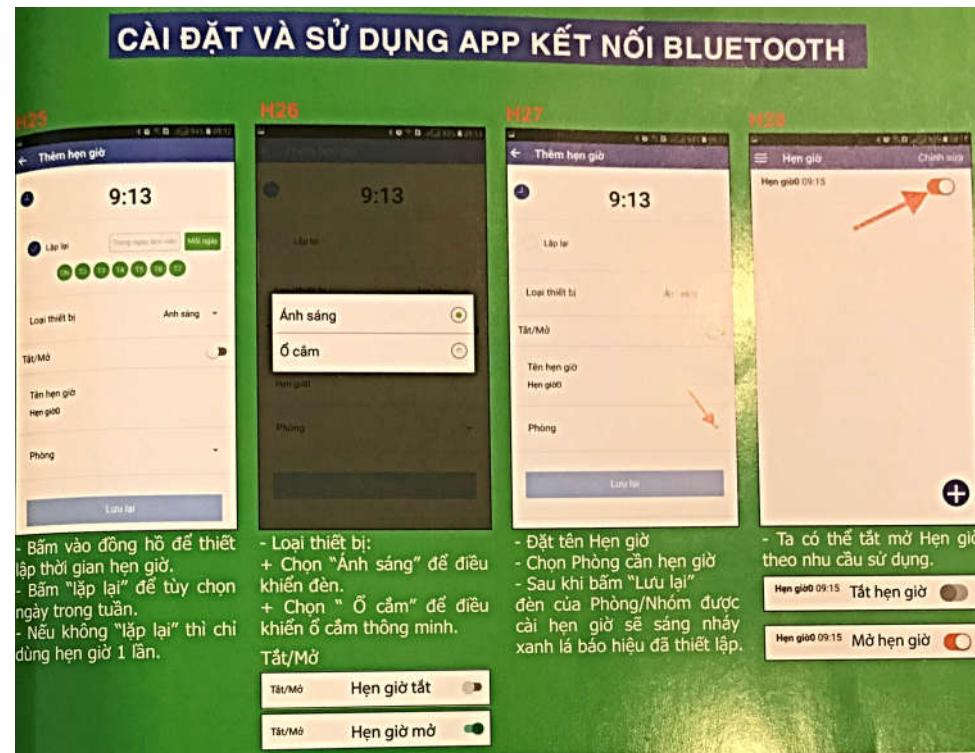

- Bấm vào đồng hồ để thiết lập thời gian hẹn giờ.
- Bấm "lặp lại" để tùy chọn ngày trong tuần.
- Nếu không "lặp lại" thì chỉ dùng hẹn giờ 1 lần.
- Loại thiết bị:
- + Chọn "Ánh sáng" để điều khiển đèn.
- + Chọn "Ố cảm" để điều khiển ống cảm thông minh.
- Đặt tên Hẹn giờ
- Chọn Phòng cần hẹn giờ
- Sau khi bấm "Lưu lại" đèn của Phòng/Nhóm được cài hẹn giờ sẽ sáng nháy xanh lá báo hiệu đã thiết lập.
- Ta có thể tắt mở Hẹn giờ theo nhu cầu sử dụng.

## CÁCH THIẾT LẬP ĐÈN VỀ MẶC ĐỊNH LẦN ĐẦU

(Trường hợp quên tên đăng nhập và mật khẩu)

Ta làm các bước như sau: ( **thực hiện 4 bước liên tục** )

**Bước 1:** Đèn đang sáng, thực hiện thao tác [Tắt và Mở] nguồn điện 3 lần liên tục.

**Bước 2:** Tắt nguồn điện, sau đó Mở lại nguồn điện chờ đèn sáng 10 giây.

**Bước 3:** Lặp lại bước 2.

**Bước 4:** Tắt và Mở lại nguồn điện đèn sẽ sáng nháy màu xanh lá, sau đó sáng vàng thì đèn đã được cài lại mặc định ban đầu.